Manual de uso y de instalación

Paneles radiantes K+
100, 200, 270, 330, 400W

CEILHIT SLU

1. Uso

- Para temperar bancos de iglesia, mesas de oficina, cabinas de venta.
- Los paneles pueden instalarse sobre materiales inflamables.

2. Conexión eléctrica

- Alimentación: 230V/50Hz
- Clase de protección I
- IP 44
- El panel está provisto de un fusible térmico.

3. Instalación

- Los paneles están destinados para el montaje vertical. En caso de un montaje horizontal, fijar el panel al techo con un marco de fijación (no incluido en el paquete) o suspender el panel mediante cadenas o cables.
- La distancia mínima entre las paredes frontales y laterales del panel y objetos inflamables es de 10 cm.

Instrucciones de instalación - Montaje Vertical:

- Marcar los agujeros de acuerdo a la plantilla, taladrar los agujeros, insertar los tacos y atornillar el tornillo dejando que sobresalga aproximadamente 5 mm.
- Fijar el panel siempre en 2 enganches superiores, los 2 enganches inferiores sirven para una suspensión inversa del panel.
- Conectar el cable de alimentación a la distribución eléctrica fija de acuerdo con el color de los cables.
- Colocar el panel en los dos fijadores superiores.

Instrucciones de instalación - Montaje Horizontal:

- Posicionar el marco de montaje en el lugar donde ha de colocarse el panel, marcar agujeros con un lápiz según los agujeros en el marco.
- Taladrar los agujeros, insertar tacos y atornillar el marco de montaje con los tornillos.
- Conectar el cable de alimentación a la distribución eléctrica fija de acuerdo con el color de los cables.
- Deslizar el panel dentro del marco de montaje.

4. Advertencias importantes

- ¡La temperatura ambiente (aire circulante) donde el panel radiante está colocado no debe exceder de 40°C!
- La alimentación de energía eléctrica tiene que estar provista de un dispositivo de desconexión de la red con una distancia mínima entre los contactos desconectados de 3,5 mm en todos los polos. Es preciso utilizar siempre un interruptor diferencial (RCD) con una sensibilidad mínima de 30mA.
- En caso de estar dañado el cable de alimentación del aparato, solamente puede ser reemplazado por el fabricante o por el servicio técnico.
- El número tipo del producto significa la potencia absorbida (330K+ = 330W).
- Recomendamos utilizar guantes cuando manipulamos el panel para evitar cualquier contaminación de la superficie frontal radiante del panel.
- El panel puede limpiarse utilizando agua con detergente y un cepillo fino.
- Este aparato no está destinada para ser utilizado por personas (niños incluidos) con una capacidad psíquica, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se de supervisión o instrucciones relativas al uso del aparto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

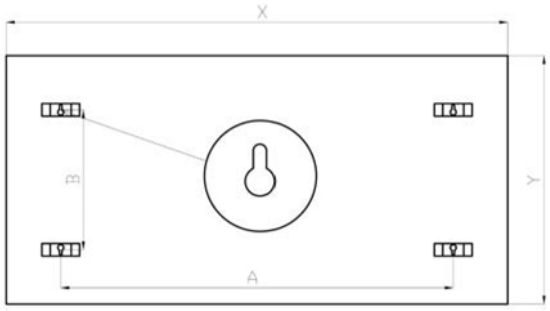

Panel	X (mm)	Y (mm)	Espesor
100k	500	320	30
200k	750	320	30
270k	1000	320	30
330k	1250	320	30
400k	1500	320	30

Panel	A (mm)	B (mm)
100k	305	200
200k	555	200
270k	805	200
330k	1055	200
400k	1315	200

5. Garantía

El producto se suministra con una garantía de 24 meses desde la fecha de la compra. La garantía cubre los defectos de material y fabricación.
La garantía no es aplicable si los defectos fueron causados por una intervención no profesional, por negligencia, uso incorrecto o por un defecto originado por el transporte o almacenaje inadecuado del panel.
El fabricante no es responsable por daños indirectos ocurridos por el uso del panel.

Tipo de producto: Fecha: Sello, firma:

Número de fabricación (ficha al dorso del panel):_ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

CEILHIT SLU

CEILHIT, S.L.U., B-08396079, Carrer de Galileu, 38 - 40
(08850 Camí Ral, GAVÀ – BARCELONA – SPAIN)
Tel.: (00 34) 93 261 11 25, Fax: (00 34) 93 338 85 99
e-mail: ventas@ceilhit.es, http://www.ceilhit.es